


商品名 片引き戸 戸車


■セット内容

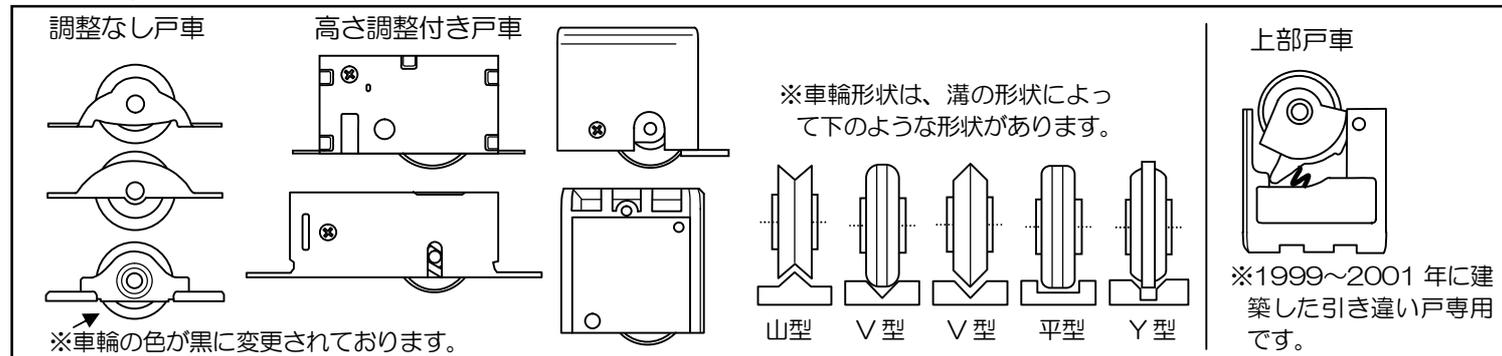

*パール、プラス・マイナスドライバーをご用意ください。


【片引き戸のはずし方】

- まず、引き戸の両サイドを持ち上げて、レールから戸がはずれるかどうか確認してください。
- はずれない場合は下欄①、もしくは右欄②の手順ではずします。

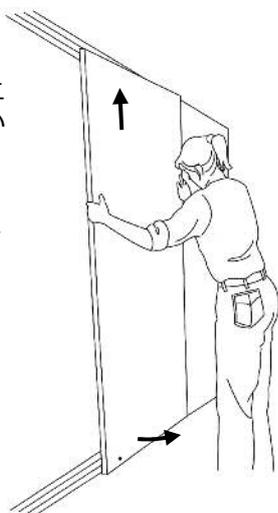


【①ツューホーム、ポケット片引き戸のはずし方】

- 1 鴨居のビスキャップとビスをはずし、凸部を取りはずします。

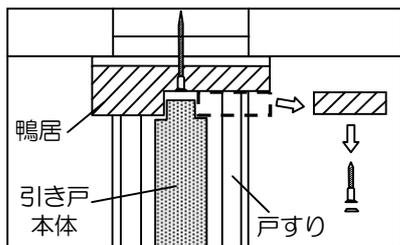


- 2 鴨居の凸部と同じ側の戸すりのビスキャップとビスをはずし、戸すりを取りはずします。

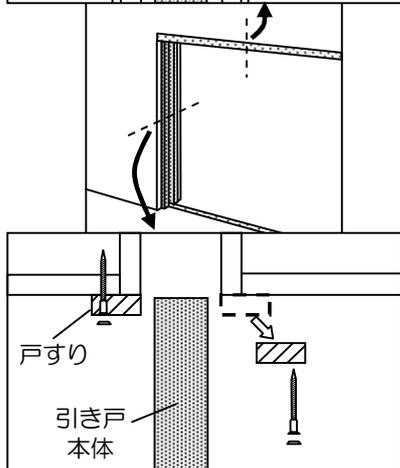

- 3 引き戸を取りはずします。

【②引き戸を下げてのはずし方】

- 1 引き戸左下の穴ふさぎキャップをはずします。最初にカッターの刃等で、引き戸とキャップの間にすき間をつくり、できたすき間にマイナスドライバーを各方向から差し込んでキャップを浮き上がらせてはずします。

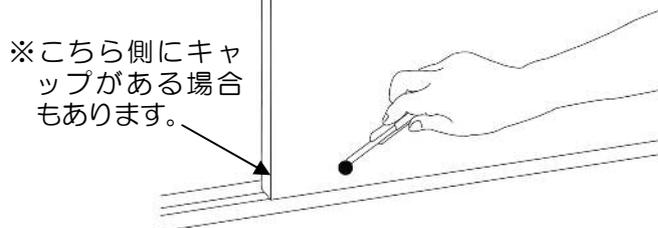


※こちら側にキャップがある場合もあります。



※穴ふさぎキャップを破損しないよう、ドライバーをいろいろな方向から差し込んで、ゆっくりはずしてください。

- 2 穴ふさぎキャップをはずしたら、その穴の中の調整ネジを、プラスドライバーを回るところまで右(凸レール)、または左(凹レール)に回します。調整ネジを回すことで、戸車が持ち上がってはずしやすくなります。

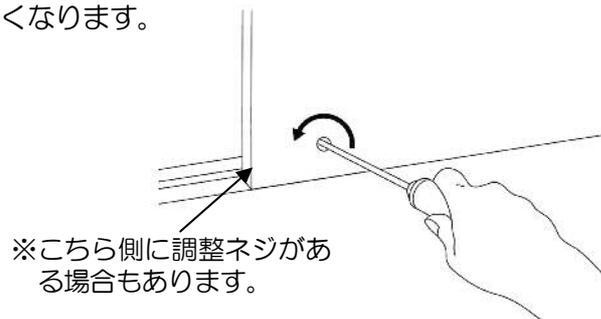


※こちら側に調整ネジがある場合もあります。

- 3 引き戸を両手で持ち上げてはずします(左図参照)。

【戸車の交換】

*調整ネジつきの戸車、ついてない戸車とも、はずし方・取り付け方の基本は同じです。

*上部戸車は調整ネジつきの戸車とほとんど同じはずし方・取り付け方です。

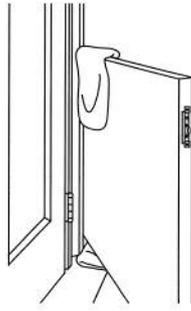


1 交換作業をするときは、立てかけるところにタオルなどをはさんで、床や壁に傷がつかないように保護します。


2 (1) ネジ止めの場合は、まずキャップをはずし、つぎにドライバーを使って戸車をはずします。

*タイプによってネジ位置が異なります。

【調整あり2】 キャップ

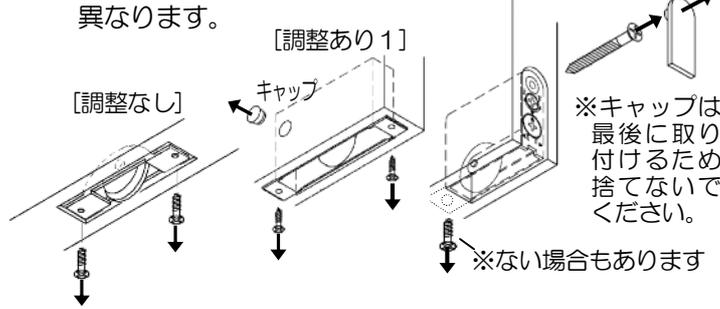

(2) 釘止めの場合は、バール(くぎ抜き)を使って戸車をはずします。くぎで打ちつけてある戸車は、最初にバールの柄の先端をくぎの頭の部分に差し込んで、くぎ抜きが入るすき間をつくり、くぎを抜きます。

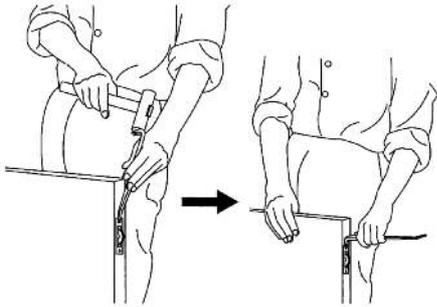

3 新しい戸車をセットして取り付けます。左右ふたつの戸車のラインがまっすぐであることがポイントです。

*くぎで固定する場合、くぎ穴がゆるくなってしっかり止まらないときは、くぎ穴に楊枝を刺して穴を補修してから、くぎを打ちます(長めのくぎに替えるのも効果的です)。

*旧タイプの戸車の中には、調整ネジの位置が違うものがあります。その場合は右欄を参照してください。



※このラインがまっすぐになるように固定します。

*ふたつの戸車が、八の字形にならないように注意しましょう。


4 はずすときと同じ要領で、片引き戸を取り付けます。取り付けたら、すべり具合を調整してください。引っかかるときは、調整ネジをプラスドライバーで右(凸レール)または左(凹レール)に回します。レールからはずれるようなときは、調整ネジをプラスドライバーで左(凸レール)または右(凹レール)に回します。

【調整ネジの位置が違う旧タイプ戸車の取り付け方】


1 調整ネジの位置が違う場合は、新しい戸車の調整ネジの位置に合わせ、引き戸に穴をあける必要があります。引き戸の片側に新旧ふたつの穴をつくらないう、穴のあいていない側に新しい穴をあけることをおすすめしますが、外観も考慮して決めてください。

＜新しくあける穴の位置の決め方＞

①調整ネジを外側に向けた戸車を、新しく穴をあける側に、戸車を入れる溝幅に合わせて重ねます。

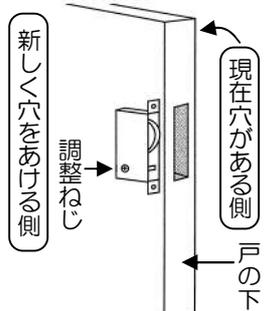


②戸車が動かないように手で押さえながら、戸の下端とサイドからの調整ネジまでの長さを定規ではかります。

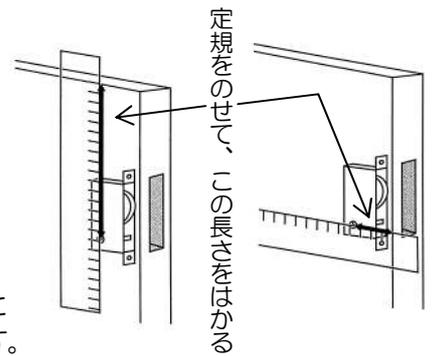


*2名でおこなうと正確にはかれます。

③戸から戸車をはずし、②ではかった長さに合わせて、新しくあける穴の位置に印をつけます。

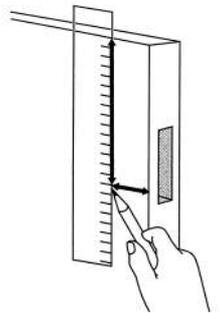

2 印をつけた位置にキリで穴をあけてから、ナイフやカッターで穴の周囲を削り、直径10mm程度の穴にします。

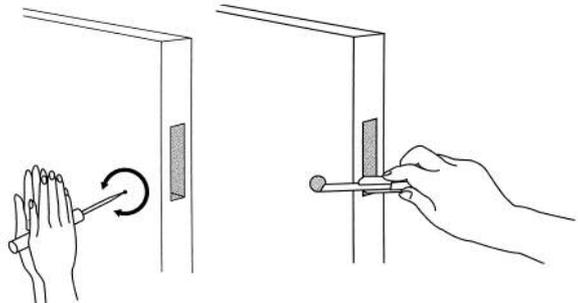

*穴をあけるときは戸を傷つけないよう、慎重に少しずつ作業を進めてください。また、手などにけがをしないようご注意ください。

3 新しい戸車をセットして取り付けます。左右ふたつの戸車のラインがまっすぐであることがポイントです。

4 新しい穴に、穴ふさぎキャップを取り付けます。